
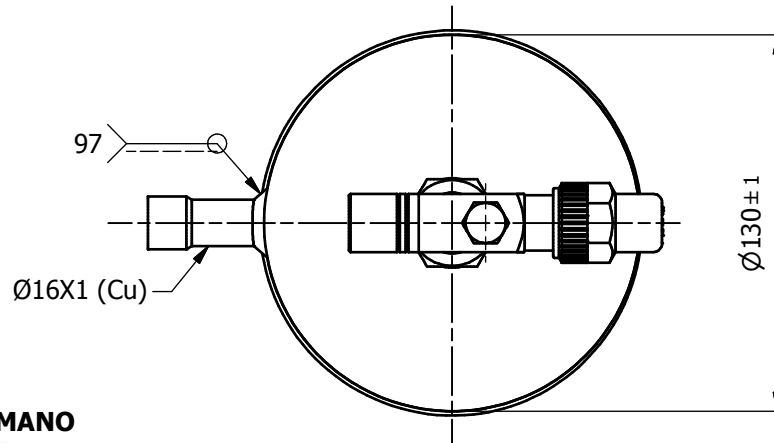


REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
1	RIDISEGNATO IN 3D revisione generale	21/07/2105	Deflorian

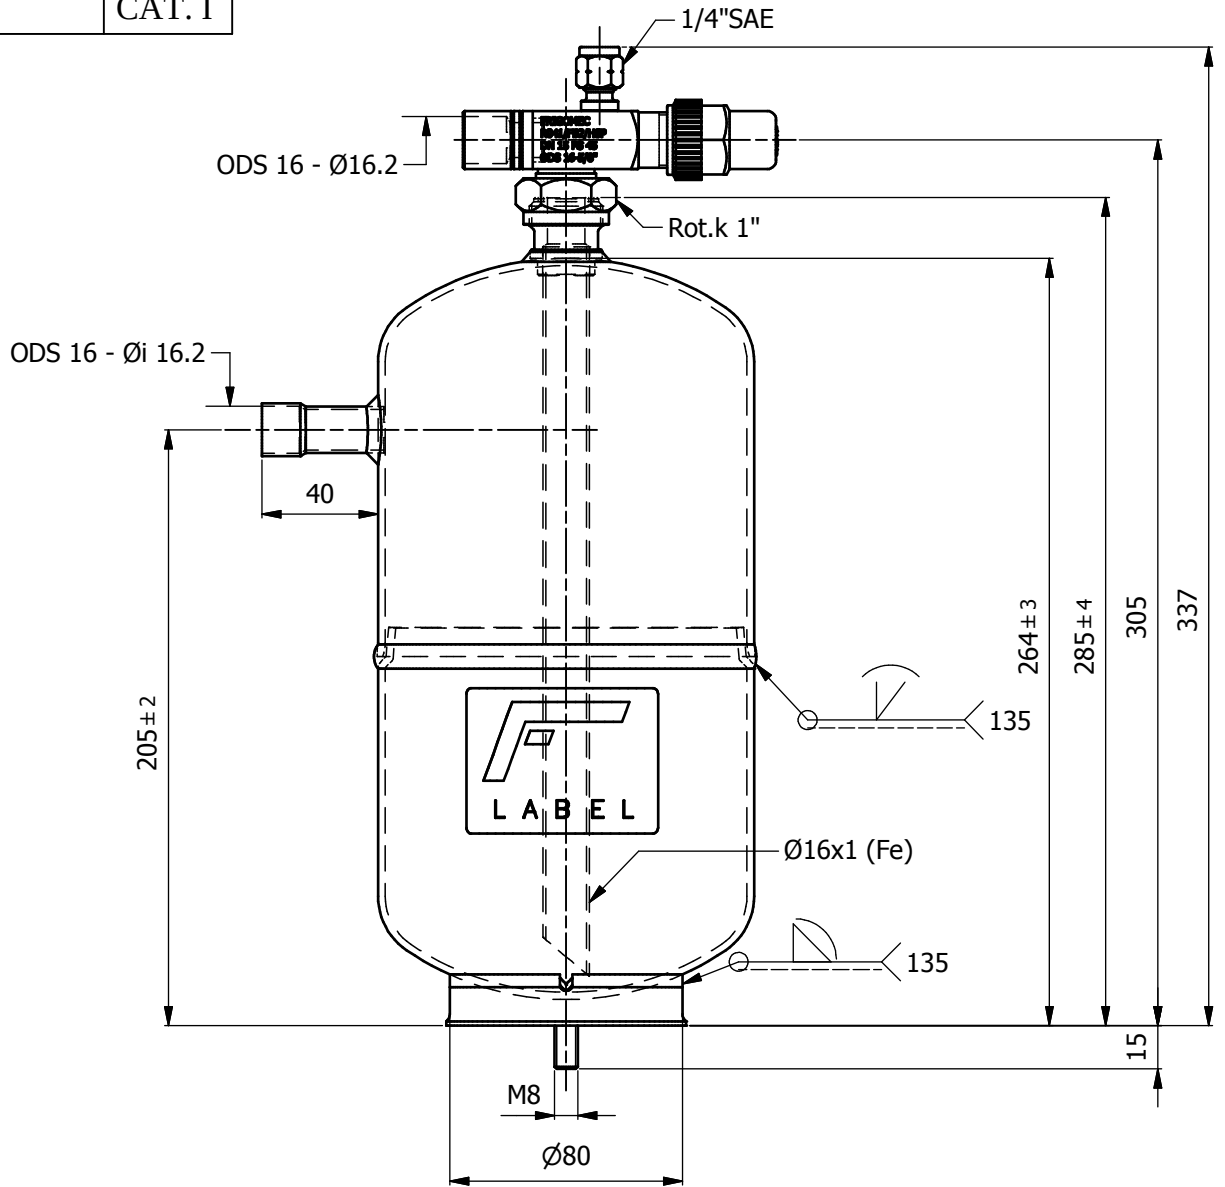

**PROGETTO VALIDO
PER 45 bar**


TYPE: FM 2.8 (M16/RV 16)

**VALVOLA ROTALOCK AVVITATA A MANO
ROTALOCK VALVE HAND SCREWED**

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com

MATERIALE



RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA			
TIPO / TYPE:	FM 2.8 (M16/R1)		
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:	VERNICIATURA / PAINTING:		
CEEX-003	LOGO CE: CE3.1	NERO RAL 9005	
VOLUME:	2.8 Lt.	POLVERE	
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:	-10	120	-50 120
PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:	45 bar		33 bar
PRESS.DI COLLAUDO / TEST PRESSURE:	64.35 bar		
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:	2		/
ESCLUSO / EXCLUDED:	/	CATEGORIA / CLASS:	1 /

DICHIAR.CONFORMITA'
ESENTE SEC.ART.1
PAR.3/3.6 (4041401A)

FIRME

DATA:20/07/2015

DISEGNATO

Deflorian

CONTROLLATO

Venturini

APPROVATO

Ferrarini R.

TIPO: RICEVITORE FM 2.8 (M16/R1)



MODELLO: D.130x264

FM 2.8 (M16/R1)

CODICE: 1400036B

PESO

N/D

FOGLIO

2 / 2