


PROGETTO VALIDO
 PER 45 bar

CRONOLOGIA REVISIONI			
REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
1	Sostituiti codici calotte e relative quote	11/1/2007	Venturini
2	Modificata pressione era 43 bar	6/9/2011	Venturini
3	Ridisegnato in CAD 3D; revisione generale	26/06/2015	Menin

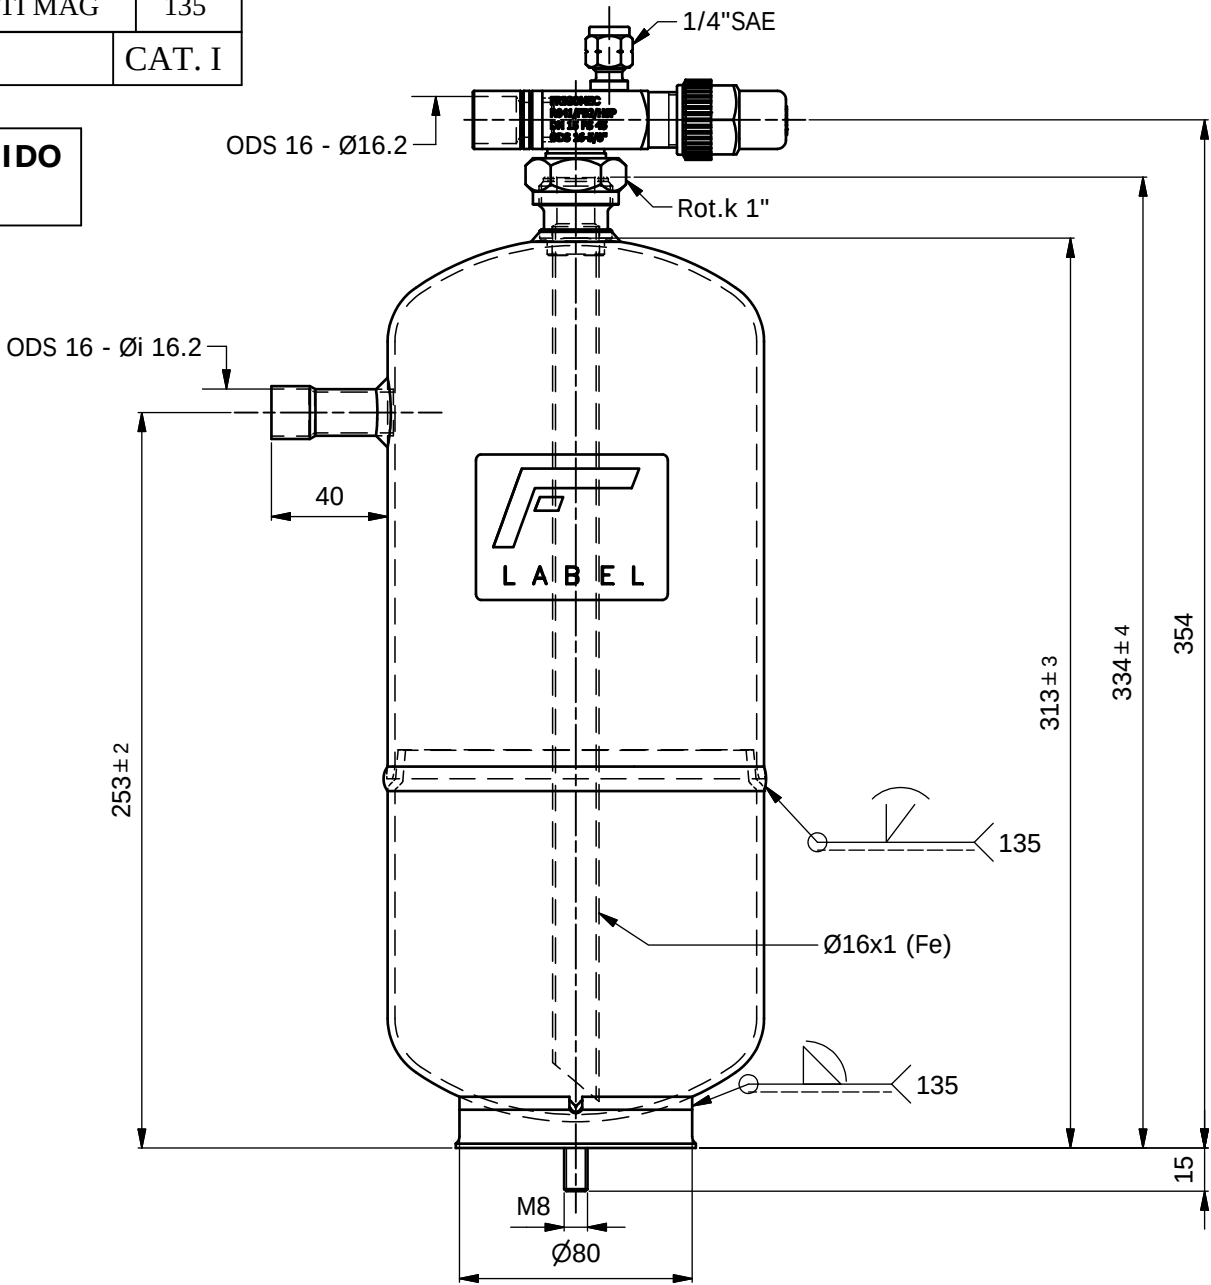

TYPE: **FM 3.4 (M16/RV16)**

VALVOLA ROTALOCK **AVVITATA A MANO**
 ROTALOCK VALVE **HAND SCREWED**

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.																							
FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com						MATERIALE						SCALA											
RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS																							
DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA						DICH. CONFORMITA' ESENTE SEC.ART.1 PAR.3/3.6 (4041401A)		FIRME		DISEGNATO		CONTROLLATO		APPROVATO									
TIPO / TYPE:		FM 3.4 (M16/R1)						DATA:01/12/2006		Menin		Venturini		Cattivelli									
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:		VERNICIATURA / PAINTING:																					
CEEX-003		LOGO CE: CE3.1		NERO RAL 9005																			
VOLUME:		3.4 Lt.		POLVERE																			
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:		-10		120		-50		120															
PRESS.MAX CONSENTITA' / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:		45 bar		33 bar																			
PRESS.DI COLLAUDO / TEST PRESSURE:		64.35 bar																					
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:				2		1																	
ESCLUSO / EXCLUDED:		1		CATEGORIA/CLASS:		1		1															
						MODELLO: D.130x313						FM 3.4 (M16/R1)											
						CODICE: 1400075A						PESO N/D						FOGLIO 2 / 2					