


**PROGETTO VALIDO
PER 45 bar**

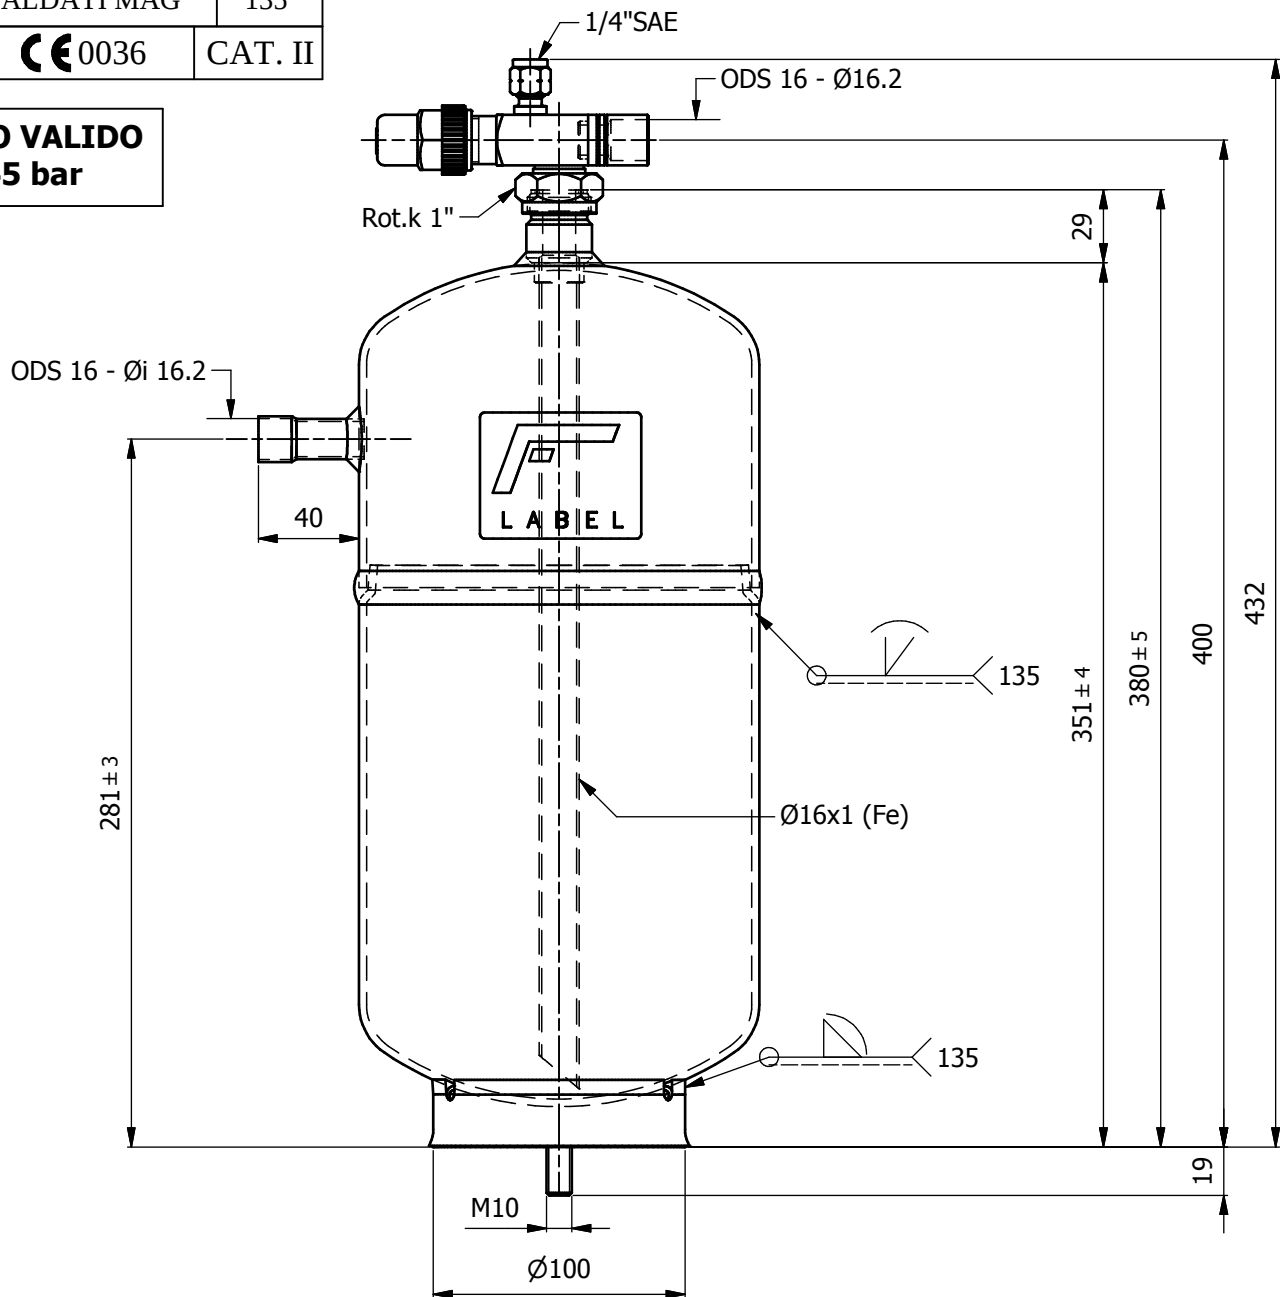

TYPE: FM 5.6 (M16/RV16)


**VALVOLA ROTALOCK AVVITATA A MANO
ROTALOCK VALVE HAND SCREWED**

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com

MATERIALE

PED-97/23/CE



RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA				
TIPO / TYPE:		FM 5.6 (M16/R1)		
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:		VERNICIATURA / PAINTING:		
CEEX-004		LOGO CE: CE4.1		NERO RAL 9005
VOLUME:	5.6 Lt.		POLVERE	
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:		-10	120	-50 120
PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:		45 bar		33 bar
PRESS.DI COLLAUDO / TEST PRESSURE:		64.35 bar		
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:			2	/
ESCLUSO / EXCLUDED:		/	CATEGORIA / CLASS:	II /

DICHIAR.CONFORMITA'

4041404A

FIRME

DATA:21/06/2015

DISEGNATO

Deflorian

CONTROLLATO

Venturini

APPROVATO

Cattivelli

TIPO: Ricevitore di liquido a norme PED



MODELLO: D.160x351

FM 5.6 (M16/R1)

CODICE: 14200022

PESO

N/D

FOGLIO

2 / 2