
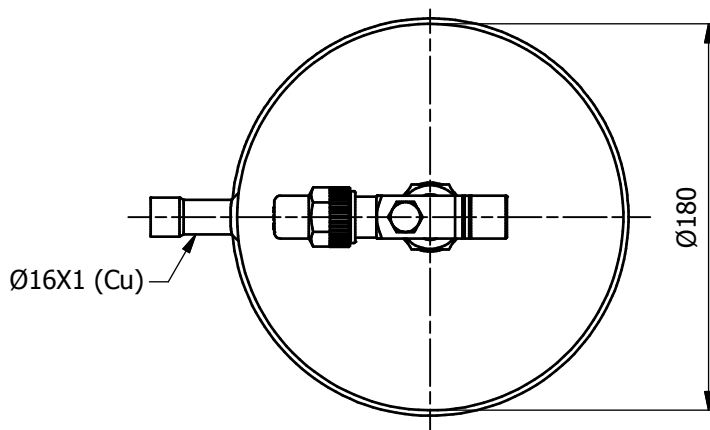


**PROGETTO VALIDO
PER 45 bar**

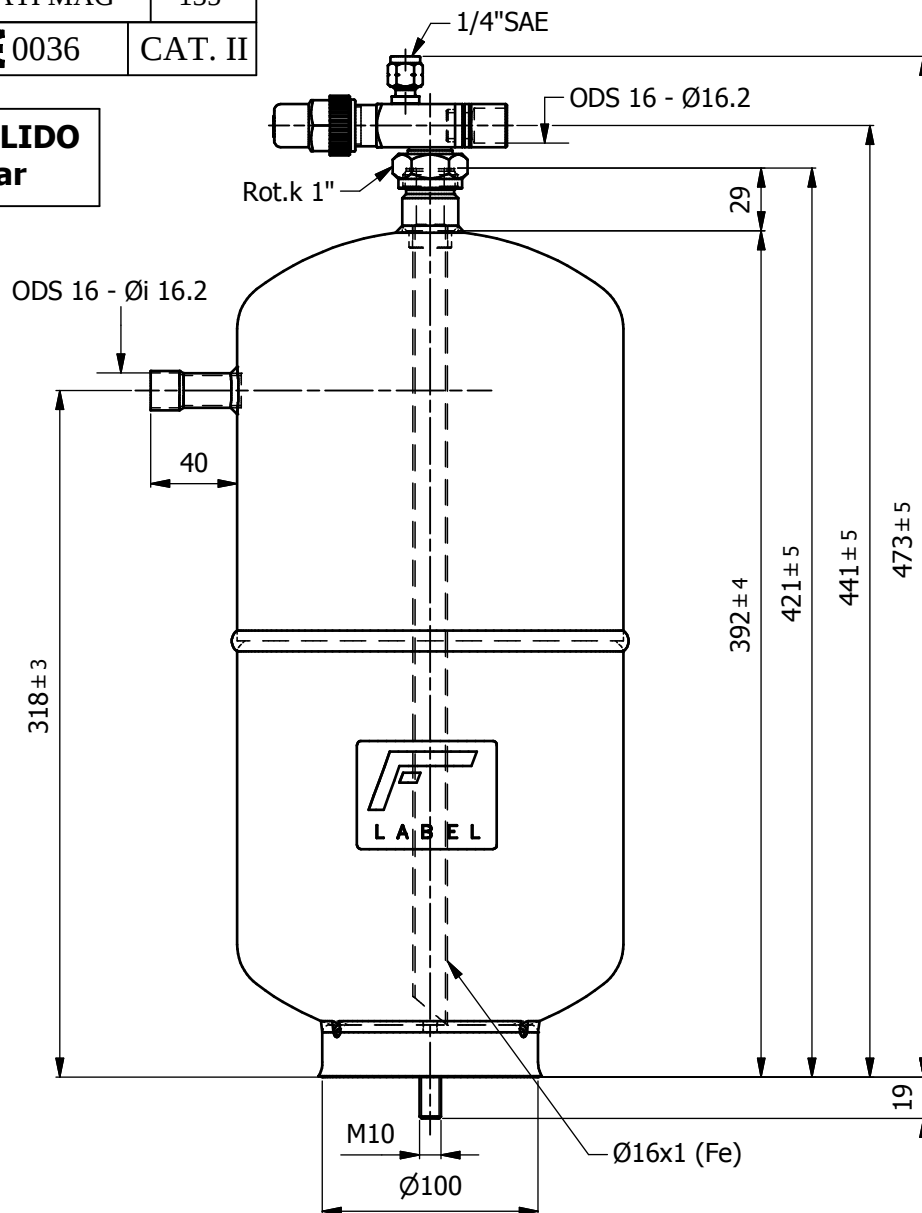


TYPE: FM 7.8 (M16/RV 16)

**VALVOLA ROTALOCK AVVITATA A MANO
ROTALOCK VALVE HAND SCREWED**

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com

MATERIALE



SCALA

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA			
TIPO / TYPE:	FM 7.8 (M16/R1)		
COD. TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:	VERNICIATURA / PAINTING:		
CEEX-003	LOGO CE: CE4.1	NERO RAL 9005	
VOLUME:	7.8 Lt.	POLVERE	
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:	-10	120	-50 120
PRESS. MAX. CONSENTITA / MAX. PERMISSIBLE PRESSURE:	45 bar		33 bar
PRESS. DI COLLAUDO / TEST PRESSURE:	64.35 bar		
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:	2		/
ESCLUSO / EXCLUDED:	/	CATEGORIA / CLASS:	II /

DICHIAR. CONFORMITA'
4041404A

FIRME

DATA: 28/01/2009

DISEGNATO

Deflorian

CONTROLLATO

Venturini

APPROVATO

Ferrarini R.

TIPO: RICEV. LIQUIDO FM 7.8 (M16/R1)



MODELLO: D.180x392

FM 7.8 (M16/R1)

CODICE: 1420219A

PESO

N/A

FOGLIO

2 / 2