



**PROGETTO VALIDO
PER 45 bar**

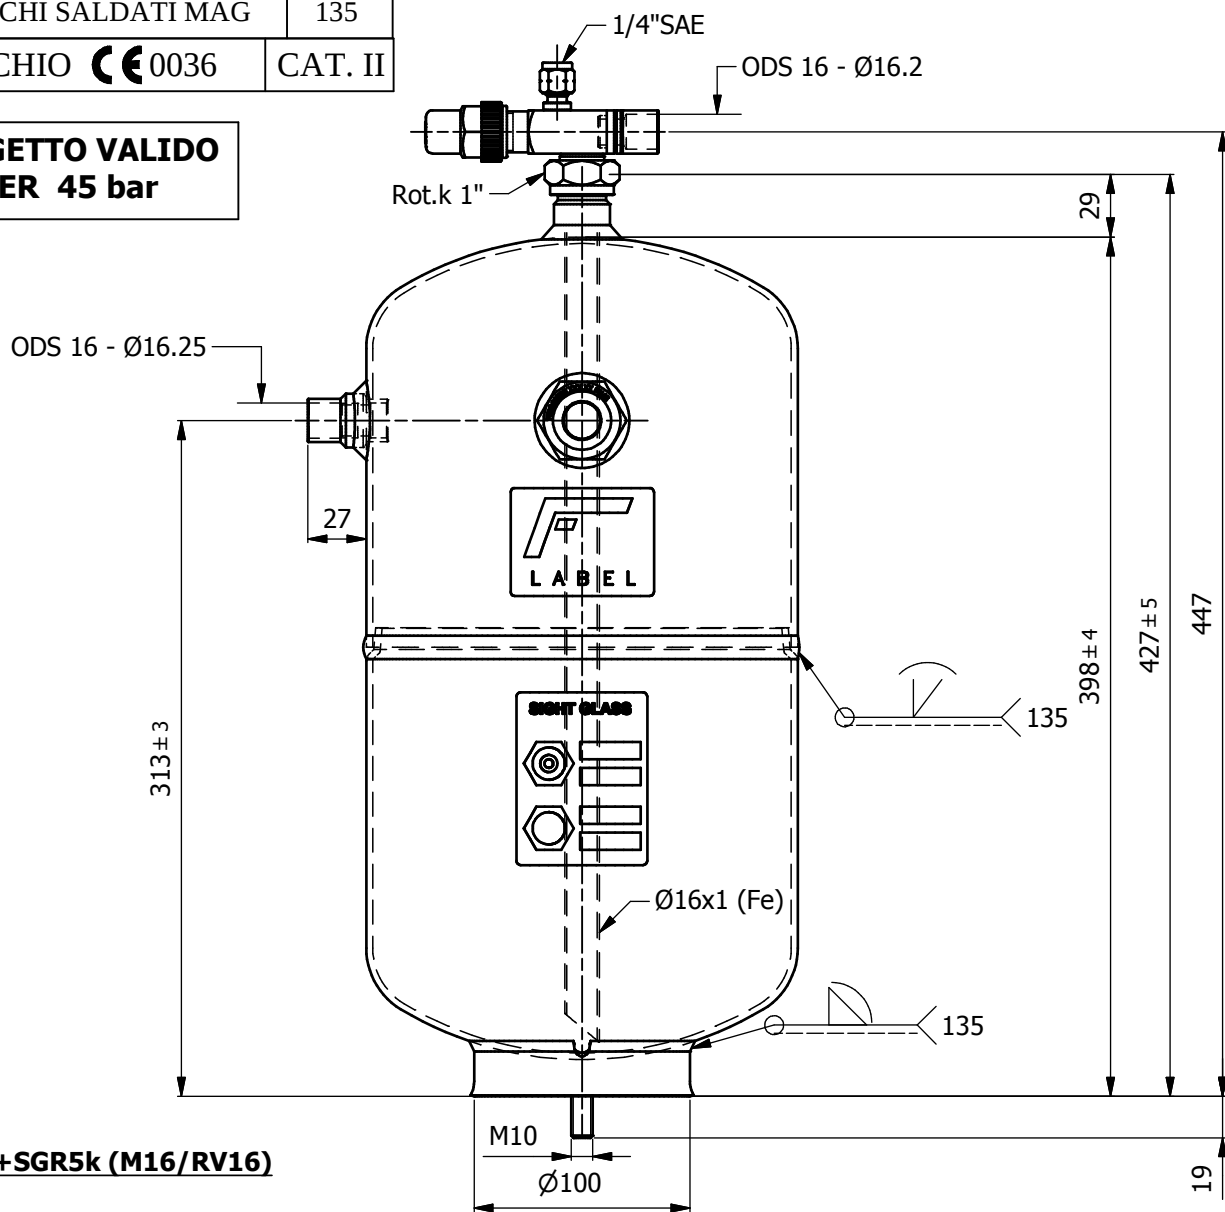

TYPE: **FM 10+SGR5k (M16/RV16)**

VALVOLA ROTALOCK **AVVITATA A MANO**
ROTALOCK VALVE **HAND SCREWED**

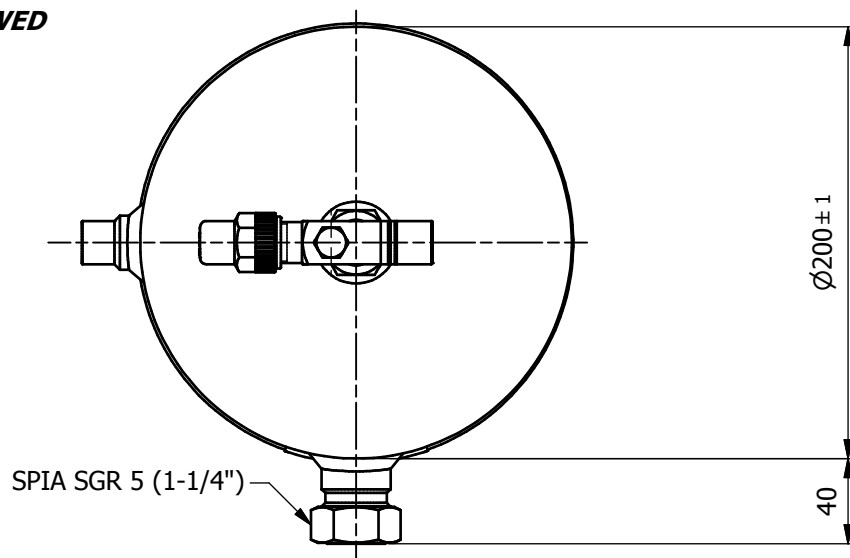


A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com

MATERIALE

PED-97/23/CE



RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA				
TIPO / TYPE:		FM 10+SGR5k (M16/R1)		
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:		VERNICIATURA / PAINTING:		
CEEX-003		LOGO CE: CE4.1		NERO RAL 9005
VOLUME:		10 Lt.		POLVERE
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:		-10	120	-40 120
PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:		45 bar		21 bar
PRESS.DI COLLAUDO / TEST PRESSURE:		64.35 bar		
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:			2	/
ESCLUSO / EXCLUDED:		/	CATEGORIA/CLASS:	II /

DICHIAR.CONFORMITA'

4041404A

FIRME

DATA:22/05/2011

DISEGNATO

Deflorian

CONTROLLATO

Venturini

APPROVATO

Ferrarini

TIPO: Ricevitore di liquido a norme PED



MODELLO: D.200x398

FM 10+SGR5k (M16/R1)

CODICE: **1420390B**

PESO
10.63 kg

FOGLIO
2 / 2