

# Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband


(U 04 41)

zur Abschottung von gedämmten, nichtbrennbaren Rohren



## Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung gedämmter, nicht brennbarer Rohre in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- nur eine Rolle für viele Abschottungen
- leichter Einbau ohne Werkzeug: Band um die Dämmung legen, in das Bauteil schieben, fertig!
- durch geringe Lagenanzahl und geringen Platzbedarf optimal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
- immer mit Dämmung
- witterungsbeständiges Material (gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit | Nutzungskategorie X)
- auch geeignet für Abschottungen in Holzbauteilen aus Brettsperrholz (Cross Laminated Timber (CLT))
- Nullabstand zu anderen Abschottungsprodukten möglich (gem. abP)
- von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA), Braunschweig geprüft nach P-2401/142/19-MPA BS und fremd überwacht

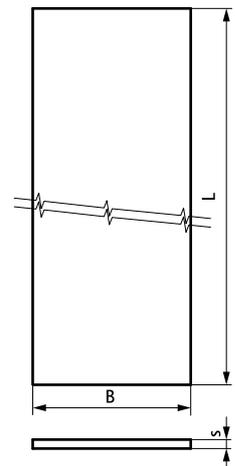

Art.Nr.	L	B (mm)	s (mm)	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
2136125010	10 m	125	1,5	1	St.	2397.00
2136125005	5 m	125	1,5	1	St.	1155.00

*Einbaurichtlinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.*

### Kombination mit

Pacifyre® Kennzeichnungsschild  
Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel